




～風険快報～ 台風速報

2018年9月12日 速報一 台風 22号 が広東・海南へ接近中！

台風22号「マングット」が発生し、本日5時現在、フィリピンの東方向1710キロ海域を進んでいます。中心付近の最大風速は65m/s(17級)で、中心気圧は910hpです。今後20km/hの速さで西へ進み、16日午後から夕方にかけて、広東省の沿岸部に上陸するものと見込まれます。上陸の際の勢力は強台風級、また超強台風級(14～16級、45～52m/s)に拡大する恐れがあります。台風の進路にあたる地域では暴風や大雨の恐れがあるため、台風の動向に注意を払い、適切な事前対策を講じることをお勧めします。

中央气象台が本日6時に発表した予報図は以下の通りです：

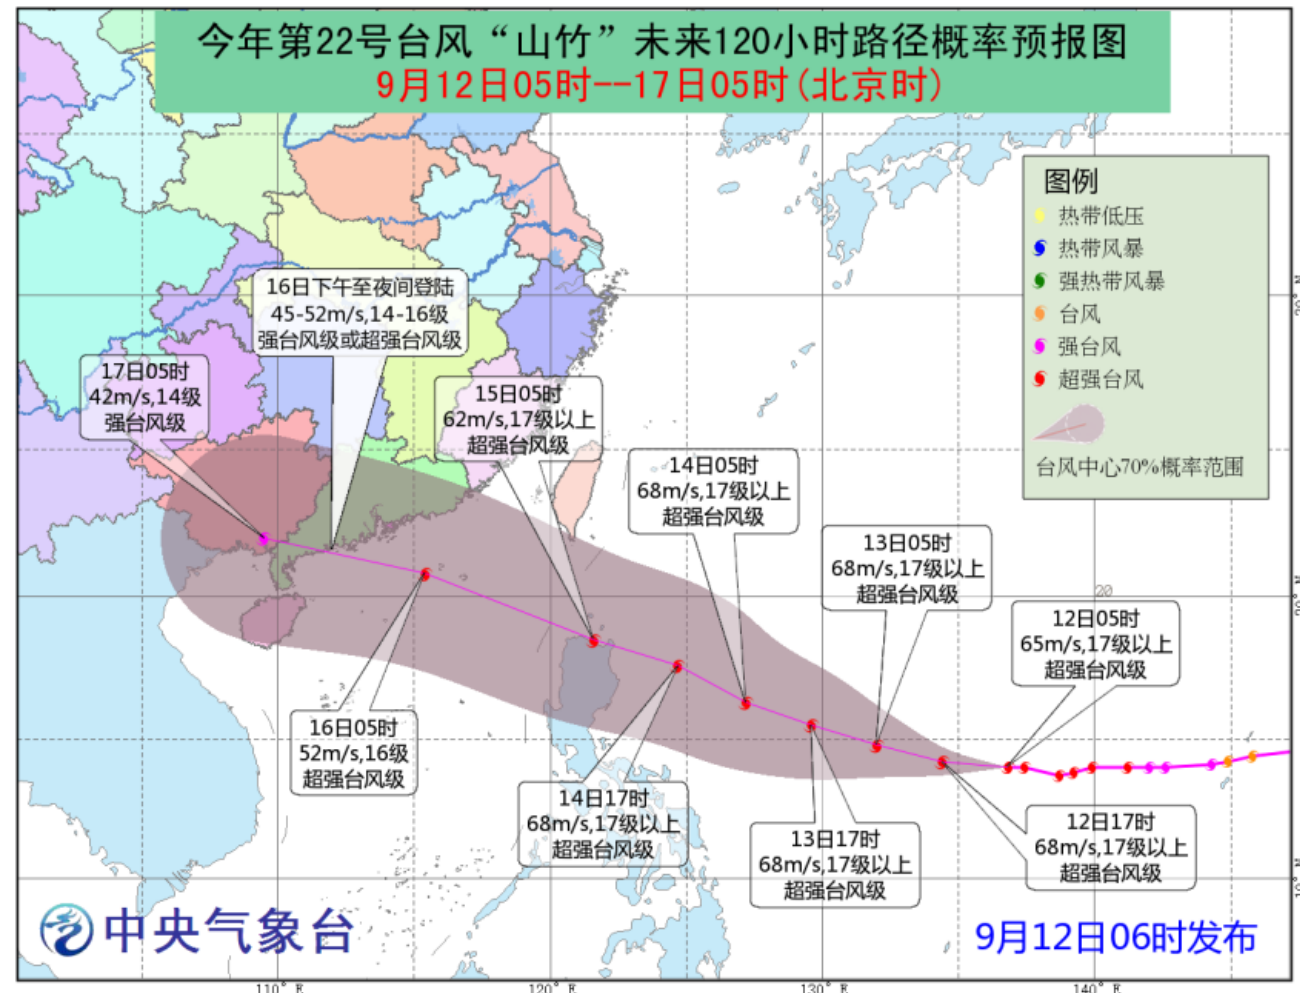

緊急対応策についてのアドバイス

台風による被害を防ぐため、暴風雨が強くなる前に各種の対策を十分に行っておく必要があります。下記のような基本的な緊急対応策を講じておくことを推奨します。

観点	項目	チェック	
建物等	屋根	鉄骨製の屋根に破損や亀裂がある場合、穴埋めや補強をしたか。	
		カラー鋼板等の接合部位に緩みや、反り上がりがいないか。	
		庇を支える金具製の支柱等に緩み、腐食はないか。	
	外壁	屋根の防水層に老朽化、亀裂がないか。また、防水上の補修が行われているか。	
	窓、ドア	外壁にひび割れや欠損、剥がれがないか。留め付け金具に緩みがないか。	
		飛散物によるガラスの破損に備え、強化ガラス、保護膜、網戸などの対策を講じているか。	
窓やドアにひび割れや欠損がないか、破損している箇所が修復されているか。			
シャッター	建屋の入口に止水板を設置したか。		
	耐風性を高めるために支柱等による補強を行ったか。		
仮設建物	ガイドレールに腐食がないか、開閉がスムーズにできるか。		
貨物、在庫品等	屋内保管	仮設建物に製品、駆動設備、生産設備などが保管されていないか。	
		雨漏りによる被害を防ぐため、防水シートで養生されているか。	
	屋外保管	入口・窓際付近を避け、2階等安全な場所への貨物の移動を検討したか。	
		屋内の配水管の直下に重要な設備や在庫品が置かれていないか。	
排水等	台風が襲来する前に、屋外の保管貨物を屋内の安全な場所に移動させたか。		
	強風で飛ばされ易い物の整理整頓、清掃を行ったか。		
	屋内に移動が難しい財物を対象に、固定措置を行ったか。		
その他	排水ポンプを準備したか、稼働のための十分な燃料を用意したか。		
	構内で相対的に水が溜まりやすい場所を把握しているか(地勢が低い箇所、排水管の径が不十分な箇所等)。水が滞留した場合の対応は検討したか。		
	建物周辺・屋上の排水溝は詰まっていないか。		
	最新の気象情報を収集する要員を任命したか。		
その他	台風の緊急時対応マニュアル(行動計画)や連絡体制が整備されているか。		
	台風が到来する前に、建屋周囲の清掃が行われているか。		
	停電対策を講じているか。		